

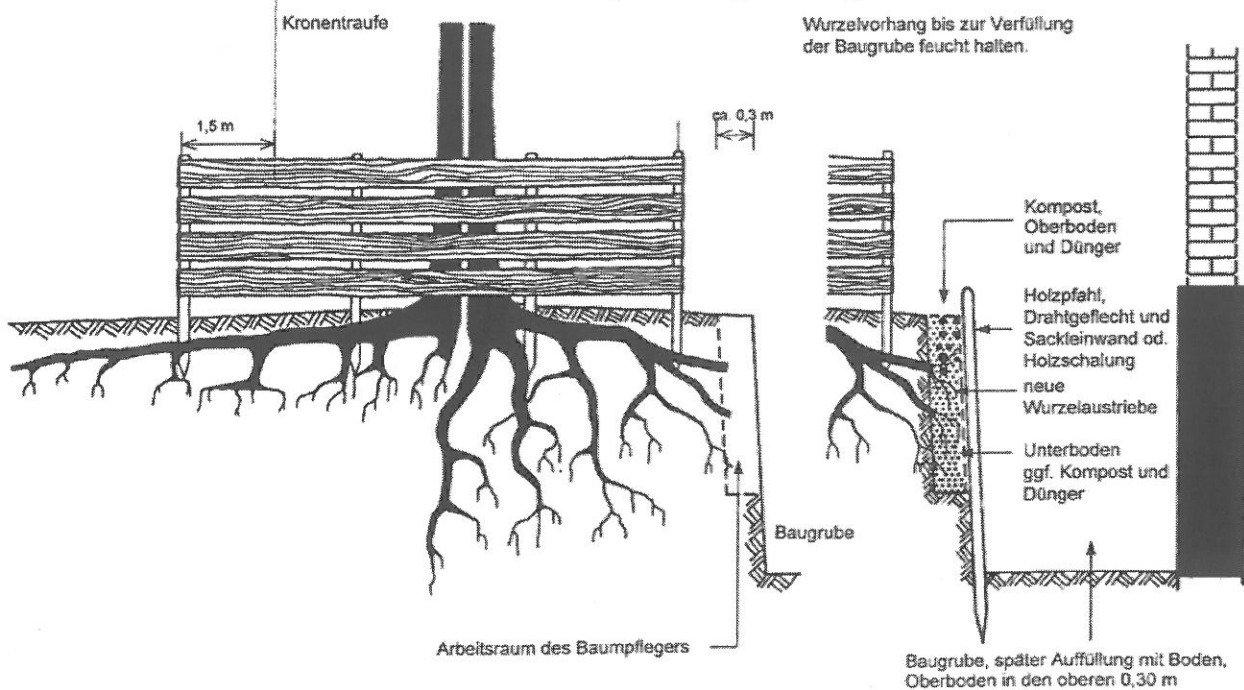


Wurzelvorhang bei Abgrabungen

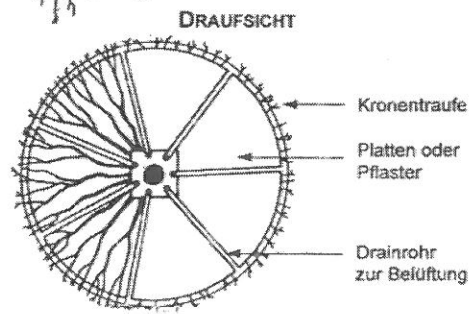


Wegeaufbau bei Befestigungen des Wurzelbereiches

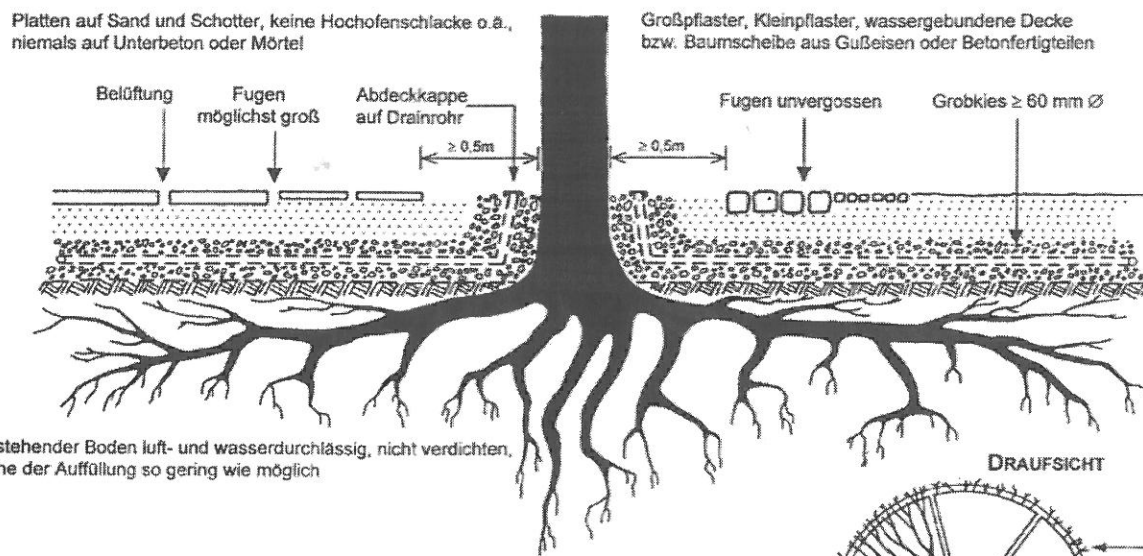

Weitere Möglichkeiten des Belags:
Wurzelbrücke aus geeigneten Materialien (z.B. Beton- oder Stahlgitter) auf Punktfundamenten

Auflockern des Oberbodens mit Druckluftsonde (mind. 40 cm tief) und Entfernen des Materials mittels Absaugen oder manuell

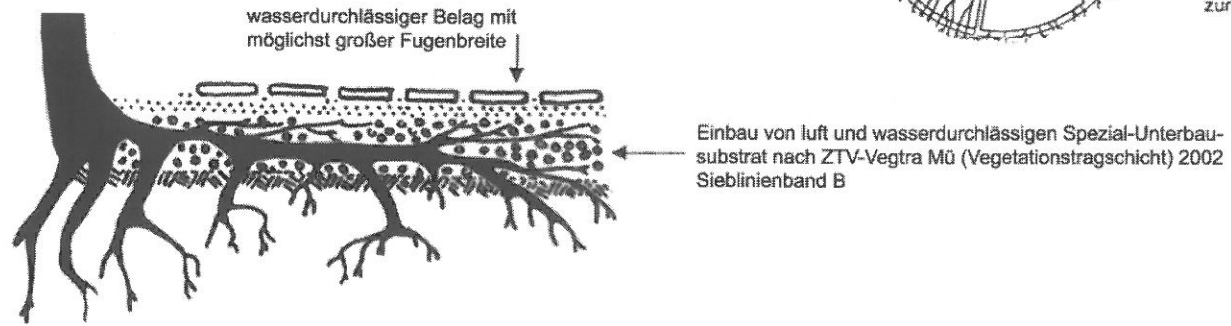

Die Ausführungen basieren auf dem FGSV-Regelwerk FGSV 293/4 RAS-LP 4 (Richtlinie für die Anlage von Straßen, Teil Landschaftspflege, Abschnitt 4: Schutz von Bäumen, Vegetationsbeständen und Tieren bei Baumaßnahmen) Ausgabe 1999.